

Drejens boligby - Pleje og beplantning af udendørsarealer

Nedenstående aktivitetsplan er et forslag til opfyldelse af plejeplanen for skovbevoksningerne i Drejens Boligby. Aktivitetsplanen er lavet ud fra grundejerforeningens ønsker, og omfatter udrensning samt tynding af eksisterende skov. Herudover en plan for efterbedring og nyplantning af åbne arealer. Desuden laves tiltag med ukrudtsbekæmpelse og vildtafværgning, for at sikre planternes vækst.

De eksisterende bevoksninger trænger til udtynding. Der er i flere partier en stor opvækst af selvsået pil og birk. Disse er generende for bestandstræerne, og bør derfor fjernes snarest. I nogle områder, har pil og birk taget helt over. Hvor der ikke kommer andet, bevares pil og birk. Her laves en jævn tynding for de bedste træer. Samtidig laves der en selektiv tynding i bestandstræerne, hvor der tyndes for de sunde og livskraftige træer, med gode kronestrukturer. På denne måde sikres at bevoksningerne fremstår velpasset, og den videre udvikling mod sluttet skov fremmes.

De nye plantninger designes med inspiration i de eksisterende beplantninger. Der efterbedres kun hvor der er behov, og eksisterende planter på arealerne bevares, så de indgår i den fremtidige bevoksning. De nye plantninger er primært placeret i yderkanterne, og der anvendes derfor et stort antal buske, for at opnå en tæt kant og en lavere beplantning.

Arealerne er inddelt i afdelinger og litraer. Afdeling 1 omfatter grønne arealer, og angiver arealer til tynding og udrensning. Afdeling 2 omfatter røde arealer, og angiver arealer der skal plantes. Til hver litra er tilknyttet en linje i overslaget.

Beskrivelse af enkeltdelene

Udrensning

De arealer der skal udrenses vil manuelt blive gennemgået af skovarbejder fra SYD, der vil tynde bevoksningerne igennem. Udrensning betyder at det nedskårne materiale ikke fjernes fra arealet, men efterlades i skoven til naturligt henfald. Der er altså ingen maskinel færdsel i disse områder. Træer der fældes ud på græsarealer, trækkes ind i skoven. Der fældes primært selvsået pil og birk, samt generende træer, for at tage hensyn til en jævn fordeling af træer og buske. I skovens yderkanter prioriteres en større andel buske, for at sikre en tæt kant.

Maskinel Tynding

Disse arealer tyndes maskinelt med en fældeudkører. Denne maskine fælder træerne med kran. Herefter samles de fældede træer, og køres ud af skoven hvor de placeres i stakke. Fældeudkørerens rækkevidde er 10 meter til hver side. Det er derfor nødvendigt at indlægge spor hvor bevoksningerne er for brede. I besværlige områder suppleres der med manuel udrensning. Også her fjernes primært selvsået pil og birk samt generende træer, for at tage hensyn til en jævn fordeling af træer og buske. I skovens yderkanter prioriteres en større andel buske, for at sikre en tæt kant.

Stakkene med træ, afsættes som flis. Træet skal gerne tørre i stakkene så længe som muligt, før flishugning. Træet hugges til flis på stedet, og køres væk i containere. I forbindelse med flishugningen, afspærres også enkelte veje og stier.

Forberedende sprøjtning

Inden plantning, bekæmpes ukrudt på plantearealerne. Bekæmpelsen udføres med rygsprøjte, med udbringelse af Roundup.

Plantning

Plantningerne udføres manuelt. Planteafstanden er ca. 1,5 x 1,5 m. Grundejerforeningen afsætter plantearealernes afgrænsning. Plantetal kan herefter revideres. Artvalget tager inspiration af den eksisterende beplantning.

I mindre plantearealer under 200 stk, anvendes en blanding af stilkeg, hvidtjørn og dunet gedeblad. I plantearealer over 200 stk. anvendes stilkeg, hvidtjørn, dunet gedeblad, kvalkved, hassel, rødel, fuglekirsebær, slåen og benved.


Plantningen i litra k, anlægges med et åbent "spor" på ca. 4 meter mellem de nye planter og den eksisterende beplantning. Dette gøres af hensyn til fremtidig maskinfærdsel, samt mindske skyggepåvirkningen fra den eksisterende beplantning.

Vækstrør

Vækstrør beskytter de nye planter mod vildtbid. Samtidig bliver det visuelt tydeligt hvor den nye plantning er. Det vurderes nødvendigt med vækstrør på især egetræerne i den sydligste del, nær den gamle skov. Her vurderes vildttrykket størst. Der er generelt et stort vildttryk på arealerne, og vildtbid kan formentlig ikke undgås. Afhængig af temperament/økonomi, kan der sættes vækstrør på flere planter.

Vildthejn

Der opsættes vildthejn hvor vildttrykket vurderes aller størst. Der anvendes et almindeligt vildthejn 1,40m, med stålpæl og træpæl i hjørner.

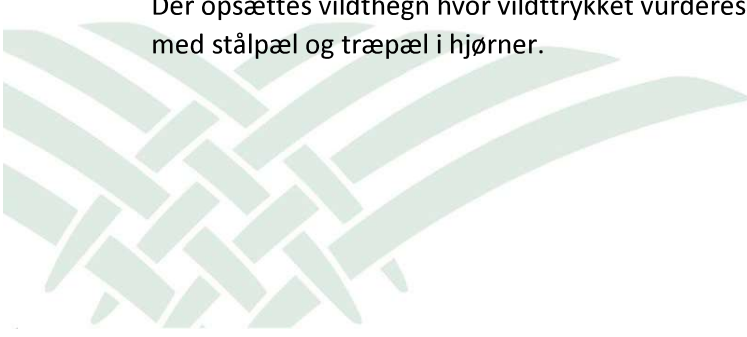

Efterfølgende renholdelse

Efterfølgende renholdelse af de plantede arealer sker med afskærmet sprøjtning. Der sprøjtes 2 gange pr. år. Der er taget udgangspunkt i renhold i 3 år. Behovet kan dog vurderes løbende.



Forudsætninger for overslaget er følgende:

Generelle forudsætninger

Tilbuddet forudsætter at Drejens Boligby bliver medlem af Skovdyrkerne SYD, idet overslaget er givet ud fra medlemspriser. Læs mere herom:

<http://www.skovdyrkerne.dk/blivmedlem/medlemstilbud/indkoebsaftaler/>

Nærmere aftale omkring betalinger for udført arbejde, aftales i samarbejde med Drejens Boligby. Således at det passer ind i Drejens boligby's årsbudget.

Tynding og udrensning i skoven

- For at opgaverne kan løses optimalt skal områderne være tilgængelige for maskiner. Dvs. det skal være muligt for maskiner at få adgang via veje, stier og græsarealer i nærheden af bevoksningerne der skal tyndes.
- Der skal være en accept af at der vil ligge hugstaffald tilbage i bevoksningerne, efter arbejdet er udført, men at det er fjernet fra græsarealer og vej efter endt arbejde.
- Der udvises ekstraordinær agtpågivenhed i forbindelse med arbejdet, ved at der udlægges køreplader, de steder hvor maskinerne skal passere fast belægning i form af kantsten. Eventuelle skader på fast belægning er ikke indbefattet i dette overslag.
- Arbejdet skal foregå efter løvfald, af hensyn til maskinerne, så de kan se gennem bevoksningerne, og forventes udført i en periode med fornuftigt vejrlig, således at større kørespor kan undgås. Eventuel sporkørsel på græsarealer og i skov kan dog ikke undgås. Ubedring af sporkørsel er ikke indbefattet i dette overslag.
- Vejbaner og stier afspærres delvist efter gældende regler i arbejdsperioden. Arbejdsførsel på vej vil forekomme.
- Der er opstillet et forslag til liggepladser til flisen jf. vedhæftede kort for maskinfærdsel på området. Men vil blive endelig besluttet i samråd med beboerforeningen.
- Flistræet skal forventes at ligge og tørre i nogle måneder, hvis ikke andet aftales. Hvis der skal plantes i foråret, skal flistræet naturligvis fjernes inden, i så fald kan der komme en priskorrektion.
- Al flis tilfalder skovdyrkerne SYD idet det indgår som en del af tilbuddet.

Plantning

- Grundejerforeningen står for at afsætte de arealer der skal tilplantes. Plantetallet skal derfor betragtes som vejledende.
- Grus – og jordbunker de steder der skal tilplantes skal fjernes inden plantning. De bør ikke udjævnes, da dette vil forringe plantevæksten.
- Der forudsættes at der må anvendes kemisk rensning.
- Skader forvoldt af vildtbid, erstattes ikke.

I øvrigt så henvises der til forretningsbetingelser ved skovdyrkerne SYD.

<http://www.skovdyrkerne.dk/syd/mere-om-syd/handelsbetingelser/>

Skovdyrkerne SYD stiller gerne op til informationsmøde eller lignende, for at uddybe tilbud eller emner, eks pleje af skoven på kort og lang sigt.

Skovdyrkerne SYD forbeholder sig ret til at ændre overslag, hvis der kommer ændringer i forudsætninger for arbejdets udførsel.



Forslag til maskinfærdsel og læggepladser

- Det er vigtigt at have en så effektiv færdselsadgang som muligt for maskiner og personel, for at løse opgaven mest effektivt.
- Færdsel med Fældeudkørselsmaskine langs stiplede linjer, samt inde i bevoksningerne.
- Læggeplads til træ ved gule markeringer.
- Der udlægges køreplader hvor maskinen skal passere kantsten.
- I brede skovstykker indlægges spor. Sporene snoes lidt så der ikke kan kigges direkte igennem bevoksningerne.

